


RENGJØRING

Instruksjer:

- Slå av strømtilførselen eller slå av kretsbyteren før rengjøring.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke bruk rensbensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.


- Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.
- Ikke eksponer dele for direkte sollys, varme eller flammer for å tørke dem.
- Ikke bruk varmere vann enn 50°C.

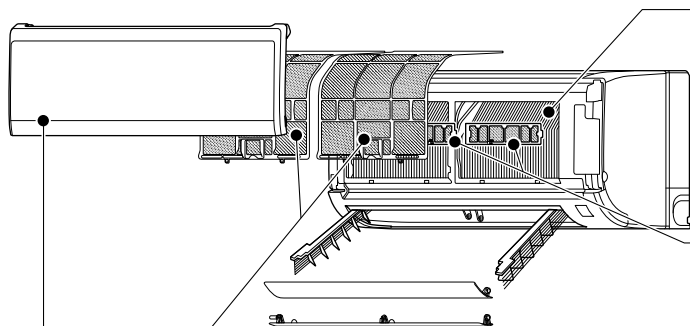


Luftfilter (Catechin-luftfilter)

- Rengjør hver 2. uke
- Fjern skitt med støvsuger, eller skyll det med vann.
- Tørk godt i skyggen.

Frontpanel




1. Løft frontpanelet inntil du hører et "klikk".
2. Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen ovenfor.
 - Tørk av med en myk, tørr klut, eller skyll det med vann.
 - Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
 - Tørk godt i skyggen.
3. Monter panelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet forsvarlig og trykk på stedene som er angitt med piler.



Varmeveksler


- Beskytt hendene med hansker.
- Bruk QUICK CLEAN KIT (hurtigrensjøringspakke - ekstrautstyr). Delenummer **MAC-093SS-E**
- Se instruksene under QUICK CLEAN KIT for detaljer.



Luftfilter (enzymfilter mot allergi, ekstrautstyr)

Baksiden på luftfilteret

- Rengjør hver 3. måned.
- Legg filteret og rammen i lunken vann og skyll det.
- Etter at du har vasket det, må du tørke det godt i skyggen. Monter alle klaffene på luftfilteret.
- Du får best ytelse hvis du skifter det ut med et nytt luftfilter hvert år.
- Delenummer **MAC-408FT-E**



Trekk for å fjerne det fra luftfilteret

Hva er "Catechin-luftfilter"?


Catechin er en bioflavonoid som finnes i grønn te, og har både anti-virusog antioksidant-egenskaper. I tillegg til dette har catechin også førsteklasses deodoriserende egenskaper. Catechin-luftfilteret bruker denne forbindelsen ikke bare til å gi bedre luftkvalitet, men også til å forhindre spredning av bakterier og virus i rommet.

Merk:


- Du får best ytelse og sparer strøm dersom du rengjør filtrene regelmessig.
- Fuktighet i klimaanlegget over lang tid bidrar til dannelse av sopp, som mugg. For å forhindre soppdannelse, still til høyeste temperatur i manuell COOL (avkjøling)-modus og la apparatet gå i tre-timer timer for å tørke ut innsiden av apparatet.

Luftutgang og vifte (sørg for at viften er stoppet før rengjøring)


1. Drei de horisontale spjeldene nedover. Fjern deretter øvre spjeld som vist i ① og ②.
 - Gjenta ① og ② for nedre spjeld.

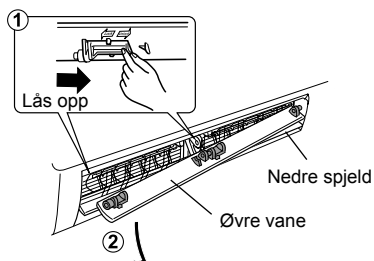

2. Sving ut de to vertikale spjeldene én etter én.

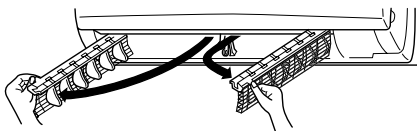


3. Rengjør luftutgangen og vifte.
 - Tørk med en myk, tørr klut.




Rengjør viften.

- Bruk QUICK CLEAN KIT (hurtigrensjøringspakke - ekstrautstyr). Delenummer **MAC-093SS-E**
- Se instruksene under QUICK CLEAN KIT for detaljer.

4. Sett de lodrette spjeldene tilbake i sine opprinnelige posisjoner en etter en, inn i sine respektive spor.
 - Skyv inn spjeldene inntil de klikker på plass.



5. Monter det horisontale spjeldet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge.
 - Hvis det horisontale spjeldet ikke er korrekt montert, vil alle lampene blinke når strømmen slås på.



Merk:

Ikke bruk makt på viften eller vifteskjermen.